

P20533.P04

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant :M. NAGAO et al.

Serial No. :Not Yet Assigned

Filed :Concurrently Herewith

For :NETWORK FACSIMILE APPARATUS AND CHANNEL SELECTING METHOD

**CLAIM OF PRIORITY**

Commissioner of Patents and Trademarks  
Washington, D.C. 20231

Sir:

Applicant hereby claims the right of priority granted pursuant to 35 U.S.C. 119 based upon Japanese Application No. 2000-192448, filed June 27, 2000. As required by 37 C.F.R. 1.55, a certified copy of the Japanese application is being submitted herewith.

Respectfully submitted,  
M. NAGAO et al.

*Leslie J. Bernstein* Reg. No.  
Bruce H. Bernstein 33,329  
Reg. No. 29,027

January 29, 2001  
GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C.  
1941 Roland Clarke Place  
Reston, VA 20191  
(703) 716-1191



日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

JC966 U.S. PTO  
09/770292  
01/29/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

#2

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2000年 6月27日

願 番 号  
Application Number:

特願2000-192448

願 人  
Applicant(s):


松下電送システム株式会社

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2000年 9月22日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及川耕造



【書類名】 特許願

【整理番号】 2952010189

【提出日】 平成12年 6月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04N 1/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都目黒区下目黒2丁目3番8号 松下電送システム株式会社内

【氏名】 長尾 光孝

【発明者】

【住所又は居所】 東京都目黒区下目黒2丁目3番8号 松下電送システム株式会社内

【氏名】 内山 秀樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都目黒区下目黒2丁目3番8号 松下電送システム株式会社内

【氏名】 田坂 泰弘

【発明者】

【住所又は居所】 東京都目黒区下目黒2丁目3番8号 松下電送システム株式会社内

【氏名】 望月 洋一

【特許出願人】

【識別番号】 000187736

【氏名又は名称】 松下電送システム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105050

【弁理士】

【氏名又は名称】 鷺田 公一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 041243

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9603473

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ネットワークファクシミリ装置および回線選択方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 同一または種別の異なる複数の回線を使用可能なファクシミリ装置であって、中継依頼された電子メールに含まれた画情報をファクシミリ送信するのに使用する回線を当該電子メールに含まれた回線選択情報に従って選択することを特徴とするネットワークファクシミリ装置。

【請求項 2】 前記回線毎に中継許可するための異なる中継パスワードが定められており、前記回線選択情報として前記中継パスワードを使用することを特徴とする請求項 1 に記載のネットワークファクシミリ装置。

【請求項 3】 ファクシミリ通信に使用する複数の回線チャンネルを備えたファクシミリ通信手段と、電子メールを送受信する電子メール通信手段と、前記回線チャンネルと当該回線チャンネルに対応した回線選択情報との組を複数格納した回線選択情報テーブルと、前記回線選択情報および転送先のダイヤル情報を含んだ電子メールを受信した場合に、前記回線選択情報に基づいて前記回線選択情報テーブルを参照して使用する前記回線チャンネルを特定する回線選択手段と、を具備し、前記ファクシミリ通信手段は、前記特定された回線チャンネルを使用し、前記ダイヤル情報宛てに前記受信した電子メールの画情報をファクシミリ送信することを特徴とするネットワークファクシミリ装置。

【請求項 4】 前記受信した電子メールから抽出した前記回線選択情報が前記回線選択情報テーブルにない場合には、前記回線選択情報が適正でないことを前記受信した電子メールの送信元に通知することを特徴とする請求項 3 に記載のネットワークファクシミリ装置。

【請求項 5】 前記受信した電子メールに前記回線選択情報および前記ダイヤル情報がない場合は、前記電子メールの情報をプリントアウトすることを特徴とする請求項 3 または請求項 4 に記載のネットワークファクシミリ装置。

【請求項 6】 パネル操作部からの入力情報により、前記回線選択情報テーブルの内容が更新されるを特徴とする請求項 3 から請求項 5 のいずれかに記載のネットワークファクシミリ装置。

【請求項 7】 前記複数の回線チャンネルは、PSTN回線およびISDN回線に対応したものであることを特徴とする請求項 3 から請求項 6 のいずれかに記載のネットワークファクシミリ装置。

【請求項 8】 中継依頼された電子メールに含まれた画情報をファクシミリ送信するのに使用する回線を当該電子メールに含まれた回線選択情報に従って選択することを特徴とする同一または種別の異なる複数の回線を使用可能なファクシミリ中継機における回線選択方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、LAN等のネットワークに接続できるネットワークファクシミリ装置およびネットワークファクシミリ装置の回線選択方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

LAN等のネットワークに接続できるネットワークファクシミリ装置として、インターネットファクシミリ装置（以下、IFAXという）がある。IFAXには、ファクシミリ通信機能と、電子メール通信機能とが設けられている。これにより、IFAXはPCなどから送られてきた電子メールの画情報をファクシミリデータに変換して、依頼された宛先に中継転送することもできる。

【0003】

また、IFAXは、中継依頼された電子メールが正規のユーザーからのものか第三者からのものか判断するために、中継許可用のパスワードを用いて判断している。IFAXがパスワードが無い電子メールまたはパスワードが異なる電子メールを受信した場合は、IFAXはこの電子メールを中継転送しないようにしている。

【0004】

また、IFAXの中には、複数の異なるファクシミリ手順によって通信が行われるファクシミリと通信が行えるように、複数の異なるネットワーク回線が接続可能なものがある。

【 0 0 0 5 】

【発明が解決しようとする課題】

この種の I F A X は、電子メールを中継する際に使用する回線種別を、電子メールの転送先のファクシミリ装置が使用する回線種別に合わせる必要がある。しかしながら、電子メールの転送先のファクシミリ装置が使用する回線種別は、I F A X 側では分からない。さらに、従来の I F A X による電子メール中継システムでは、I F A X が電子メールの画情報を転送する際に使用する回線を中継依頼側で指定することができない。このため、I F A X 側で一方的に電子メールを中継する際に使用する回線チャンネルが決められている。よって、I F A X が適切な回線を選択できず、電子メールを転送をできないという問題がある。

【 0 0 0 6 】

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、中継依頼された電子メールの画情報を転送する際に、適切な回線を選択して電子メールの画情報を転送できるネットワークファクシミリ装置および回線選択方法を提供することを目的とする。

【 0 0 0 7 】

【課題を解決するための手段】

本発明は、中継依頼された電子メールに含まれた画情報をファクシミリ送信するのに使用する回線を中継依頼された電子メールに含まれた回線選択情報に従って選択するようにしたものである。

【 0 0 0 8 】

これにより、同一または種別の異なる複数の回線を使用可能なファクシミリ装置であっても、中継依頼された電子メールに付与された回線選択情報により回線種別を決定できる。

【 0 0 0 9 】

【発明の実施の形態】

本発明の第 1 の態様にかかるネットワークファクシミリ装置は、同一または種別の異なる複数の回線を使用可能なファクシミリ装置であって、中継依頼された電子メールに含まれた画情報をファクシミリ送信するのに使用する回線を当該電

子メールに含まれた回線選択情報に従って選択する構成を採る。

【0010】

この構成により、同一または種別の異なる複数の回線を使用可能なファクシミリ装置であっても、中継依頼された電子メールに付与された回線選択情報により回線種別を決定できる。これにより、適切な回線を使用して電子メールを他のファクシミリ装置に転送できる。

【0011】

本発明の第2の態様は、第1の態様にかかるネットワークファクシミリ装置において、前記回線毎に中継許可するための異なる中継パスワードが定められており、前記回線選択情報として前記中継パスワードを使用する構成を採る。

【0012】

この構成により、中継依頼者がネットワークファクシミリ装置にパスワードを付加した電子メールを送付することで、中継依頼者側でI F A X 1 0 1が使用する回線を指定できるようにできる。また、従来はパスワードとして使用していた情報を、回線選択情報とすることで、新たな情報を作成し、電子メールに添付する必要もない。

【0013】

本発明の第3の態様にかかるネットワークファクシミリ装置は、ファクシミリ通信に使用する複数の回線チャンネルを備えたファクシミリ通信手段と、電子メールを送受信する電子メール通信手段と、前記回線チャンネルと当該回線チャンネルに対応した回線選択情報との組を複数格納した回線選択情報テーブルと、前記回線選択情報および転送先のダイヤル情報を含んだ電子メールを受信した場合に、前記回線選択情報に基づいて前記回線選択情報テーブルを参照して使用する前記回線チャンネルを特定する回線選択手段と、を具備し、前記ファクシミリ通信手段は、前記特定された回線チャンネルを使用し、前記ダイヤル情報宛てに前記受信した電子メールの面情報をファクシミリ送信する構成を採る。

【0014】

この構成により、回線選択情報テーブルを参照することで受信した電子メールに付与された回線選択情報から使用する回線種別を決定できる。これにより、適



切な回線を使用して電子メールの画情報を他のファクシミリ装置に転送できる。

【 0 0 1 5 】

本発明の第 4 の態様は、第 3 の態様にかかるネットワークファクシミリ装置において、前記受信した電子メールから抽出した前記回線選択情報が前記回線選択情報テーブルにない場合には、前記回線選択情報が適正でないことを前記受信した電子メールの送信元に通知する構成を採る。

【 0 0 1 6 】

この構成により、中継依頼者が回線選択情報が適切でないために電子メールが転送されないことがわかるので、中継依頼者は回線選択情報を再確認するなどして適切な回線選択情報を入力後、再度電子メールの中継依頼ができる。

【 0 0 1 7 】

本発明の第 5 の態様は、第 3 の態様または第 4 の態様にかかるネットワークファクシミリ装置において、前記受信した電子メールに前記回線選択情報および前記ダイヤル情報がない場合は、前記電子メールの情報をプリントアウトする構成を採る。

【 0 0 1 8 】

この構成により、受信した電子メールが、中継依頼された電子メールか否か確実に判断できる。また、受信した電子メールが中継依頼された電子メールでない場合はプリントアウトすることで適切に処理できる。

【 0 0 1 9 】

本発明の第 6 の態様は、第 3 の態様から第 5 の態様のいずれかにかかるネットワークファクシミリ装置において、パネル操作部からの入力情報により、前記回線選択情報テーブルの内容が更新される構成を採る。

【 0 0 2 0 】

この構成により、ユーザーにより接続される回線が変更になっても、回線選択情報も新たな回線に合わせて任意に登録できる。これにより、あらゆる回線接続パターンに対して、回線選択情報を設定できる。

【 0 0 2 1 】

本発明の第 7 の態様は、第 3 の態様から第 6 の態様のいずれかにかかるネット

ワークファクシミリ装置において、前記複数の回線チャンネルは、PSTN回線およびISDN回線に対応した構成を採る。

【0022】

この構成により、PSTN回線とISDN回線とをつなぐことができるので、G1ファクシミリからG4ファクシミリまでのすべての種類のファクシミリに対してファクシミリ通信ができるので、すべての種類のファクシミリ装置に電子メールの転送ができる。

【0023】

本発明の第8の態様は、中継依頼された電子メールに含まれた画情報をファクシミリ送信するのに使用する回線を当該電子メールに含まれた回線選択情報に従って選択することを特徴とする同一または種別の異なる複数の回線を使用可能なファクシミリ中継機における回線選択方法である。

【0024】

以下、本発明の一実施の形態にかかるネットワークファクシミリ装置を適用したインターネットファクシミリについて説明する。

【0025】

図1は、本発明の一実施の形態にかかるIFAXが動作するネットワーク・システムを示す概念図である。

【0026】

上記実施の形態にかかるIFAX101は、LAN102と、構内交換機103を介して公衆電話網(PSTN)104やサービス総合デジタル網(ISDN)105を繋いでいる。LAN102には、PC107とメールサーバ106および他のIFAX108が繋がっている。メールサーバ106には、インターネット109が繋がっている。また、インターネット109には、複数のメールサーバ110、111が繋がっている。メールサーバ110には、LAN112が繋がっている。そして、LAN112には、IFAX101への中継の依頼元である複数のPC113が接続されている。

【0027】

一方、PSTN104には、PSTN104を介してファクシミリ通信するF

AX114やG3手順で通信するG3FAX115が繋がっている。また、ISDN105には、ISDN105を介してG3手順でファクシミリ通信を行うG3FAX116やG4手順で通信を行うG4FAX117が繋がっている。また、構内交換機103には、PSTN104の他に内線を使用してファクシミリ通信を行うFAX118が繋がっている。このように、IFAX101は、電子メールを転送する回線を複数接続している。

#### 【0028】

これにより、IFAX101が使用する回線を切り替えて電子メールを転送することで、異なる回線を介して繋がっているFAX114～118のいずれかに電子メールを転送できる。

#### 【0029】

このような中継システムでは、依頼元のPC113から中継機であるIFAX101へ、画情報をTIFFファイル形式で添付した電子メールが送信される。この電子メールは、例えば、ヘッダ部の宛先フィールドのIFAX101のメールアドレスに、IFAX101に使用させる回線の種類を指定する情報とFAX114～118のダイヤル情報を挿入したものを記述している。このような電子メールアドレスにより、中継依頼者は、送信した電子メールが中継依頼を意図しているか否かと、電子メールの中継先のダイヤル情報と、電子メールを転送の際に使用する回線の種別を、IFAX101に伝達できる。

#### 【0030】

この電子メールのアドレスを解析し、IFAX101は、この電子メールから使用する回線とダイヤル情報を認識する。また、IFAX101は、電子メール中のテキスト部をファクシミリデータに変換する。また、IFAX101は、電子メールに添付されたTIFFファイルから画情報を切り出し、ファクシミリデータファイルに変換する。その後、IFAX101は、認識した回線を使用して、認識したFAX番号のFAX114～118へファクシミリデータを転送する。

#### 【0031】

また、電子メールは、周知の通り、メールサーバ106、110により、SM

TPやPOP3等の電子メール転送プロトコルに従って、PC113からIFAX101へ転送される。

#### 【0032】

図2は、上記実施の形態にかかるIFAX101のハードウェアを示すブロック図である。IFAX101には、CPU202が設けられている。CPU202は、記憶手段であるメモリ203に格納されたプログラムを実行し、装置全体の制御を行う。

#### 【0033】

メモリ203には、プログラム格納エリア204、画情報格納エリア205、情報格納エリア206、および電子メール格納エリア227が設けられている。プログラム格納エリア204には、CPU202が実行するプログラムが格納されている。また、画情報格納エリア205は、通信手段を介して送信されてきた画情報を格納、もしくは通信手段を介して送信する画情報を格納するエリアである。また、情報格納エリア206には、IFAX101が使用する回線チャンネルを指定するための情報や、通信に関する情報が格納されている。情報格納エリア206についての詳細は、後述する。また、電子メール格納エリア227は、受信した電子メールを格納するエリアである。

#### 【0034】

また、IFAX101には、通信手段を介して送信されてきた画情報を印刷するための記録手段であるプリンタ207と、通信手段を介して送信するための画情報を読み取るための読み取り手段であるスキャナ208が設けられている。

#### 【0035】

また、IFAX101には、複数の回線を介して通信が行えるように、複数の通信手段が装着されるようになっている。具体的には、IFAX101には、異なる複数の回線を介して通信が行えるように1ch～4chの4つの回線チャンネルが設けられている。ユーザーがそれぞれの回線チャンネルに対応したコネクタ209～212に異なる通信をする通信手段であるオプションボード213～216を装着することにより、複数（本実施例では4種類）の異なる回線を用いた複数の通信が行えるようになっている。

## 【0036】

回線チャンネル1ch用のコネクタ209には、モデム217および回線制御部（NCU）218が設けられたオプションボード213が装着されている。NCU218は、構内交換機103を介してPSTN104に接続されている。このNCU218には、モデム217がアナログ信号線で接続されている。モデム217は、PSTN104を介して相手先のファクシミリ装置との間で送受信されるファクシミリデータを変調、復調する。これにより、IFAX101は、回線チャンネル1chを使用して、構内交換機103を介して、内線FAXまたはPSTN104を用いたFAXとの通信ができる。

## 【0037】

また、回線チャンネル2ch用のコネクタ210には、電子メール送受信手段として、LAN制御部219が設けられたオプションボード219が接続されている。LAN制御部219は、図示しないルータ等を介して、LAN102に接続し、LAN102を介して他の情報端末とデータの送受信をするために必要な手順を実行する。これにより、IFAX101は、PCやメールサーバと通信が行える。つまり、IFAX101が、回線チャンネル2chを使用することで、電子メールを送受信する機能を有することになる。

## 【0038】

また、回線チャンネル3ch用のコネクタ211には、G3ファクシミリ手順用のG3モデム220と、NCU221が設けられたオプションボード215が接続されている。これにより、IFAX101は、回線チャンネル3chを使用して、PSTN104を用いたG3ファクシミリ通信が行える。

## 【0039】

また、回線チャンネル4ch用のコネクタ212には、ISDN インターフェイス（I/F）222と、とDSU223が設けられている。ISDN I/F222は、DSU223を介してISDN105に接続される。これにより、IFAX101は、回線チャンネル4chを使用して、G4ファクシミリ通信により他のファクシミリ装置と通信ができる。

## 【0040】

また、コネクタ209～212に接続するオプションボード213～216は、ユーザーにより任意に選択して装着することができる。これにより、IFAX101がユーザーの所望の通信回線を用いて通信する機能を有することができる。また、コネクタ209～212のいずれか一つに、オプションボード213～216を装着すれば、IFAX101は動作する。

#### 【0041】

また、IFAX101には、各種情報を可視表示する手段であるLCD224と、各種登録情報などを入力する手段である登録入力キー225とを有する、パネル操作部226が設けられている。ユーザーは、LCD224を見ながら登録入力キー225を操作することで、適切な情報を登録することができる。

#### 【0042】

次に、IFAX101がPCに画情報を送信する動作について説明する。IFAX101は、スキャナ208で読み取った画情報を画情報格納エリア205に蓄積し、この画情報をPCでイメージ管理するフォーマットであるTIFF形式に変換する。さらに、IFAX101は、変換された画情報を電子メールでテキスト以外のデータを送信するための規格であるMIME形式に変換した後、LAN制御部219を介して電子メールとして送信する。電子メールを送信するプロトコルとしてはTCP/IPを使用する。

#### 【0043】

次に、IFAX101が、PCから送られてきた電子メールをFAXに転送する中継機としての動作について説明する。IFAX101は、LAN制御部219を介して送信され、画情報格納エリア205に格納された電子メールをテキスト部と添付ファイル部に展開する。そして、テキスト部はビットマップとして、添付ファイル部のTIFF形式のファイルから画情報のMHデータを抜き出し、それぞれファクシミリデータとしてモデム210、211またはISDN I/F214を介してFAXにファクシミリ送信する。このとき、中継先の宛先は、電子メールの宛先フィールド[To:]に記憶されており、IFAX101はこれを検出して、その宛先に発呼する。

#### 【0044】

次に、CPU 202がプログラム格納エリア204に格納されたプログラムを実行することで有する機能について、図3を用いて説明する。図3は、上記実施の形態にかかるCPUの機能ブロック図である。

【0045】

CPU 202には、LCD 224の制御や、登録入力キー217から入力された信号の制御など、パネル操作部226の制御をするパネル制御部301としての機能が設けられている。

【0046】

また、CPU 202には、通信制御手段としての機能を有する。通信制御手段としては、モデム217、220およびNCU 218、221もしくはISDN I/F 222およびDSU 223を制御して、電子メールをG3ファクシミリ通信で行うG3通信制御部302が設けられている。また、通信制御手段としては、ISDN I/F 222およびDSU 223を制御して、電子メールをG4ファクシミリ手順で通信を行うG4通信制御部303が設けられている。さらに、通信制御手段としては、LAN制御部219を制御して、電子メールの送受信をLAN通信で行うLAN通信制御部304が設けられている。

【0047】

このようにCPU 202が複数の異なる種類の通信制御として動作するので、IFAX 101は複数の異なる種類の通信ができる。

【0048】

また、CPU 202には、G3通信制御部302およびG4通信制御部303を制御して、G3通信手順を使用して発呼するか、G4通信手順を使用して発呼するかを切り替える発呼制御部305が設けられている。また、CPU 202には、上述した制御部の制御および各種設定や、各種情報処理をする装置管理制御部306が設けられている。

【0049】

また、上述したように、IFAX 101はコネクタ209～212に接続するオプションボード213～216を切り替えることにより、回線の接続方式が切り替えられる。以下、IFAX 101のオプションボード装着方式と、それぞれ

のオプションボード装着方式に対応した選択可能回線（言い替えれば、中継依頼者で可能な回線指定方法）について、図4を用いて説明する。図4は、上記実施の形態にかかるIFAXの回線接続名とオプションボード装着方式と選択可能回線との関係を示した図である。また、図示していないが、全ての接続方式において回線チャンネルch1用のコネクタ209には、PSTNを介してファクシミリ通信を行うためのオプションボード、例えば図2に示すオプションボード213またはオプションボード215が装着されている。また、全ての接続方式において回線チャンネルch2用のコネクタ210には、LAN102に接続し、LAN102を介して他の情報端末とデータの送受信をするために必要な手順を実行するオプションボード214が装着されている。

#### 【0050】

回線接続名が「標準」の場合は、回線チャンネルch1にオプションボード213またはオプションボード215、回線チャンネルch2にオプションボード214が装着されている。このようなオプション装着方式により、IFAX101は、回線チャンネル1chからのPSTNを用いた外線（以下、PSTNを介した外線通信を外線通信という）通信と、回線チャンネル2chからのLANを用いた内線通信が可能になる。また、これにより、中継依頼者からは、IFAX101に対して、外線を用いた通信をするか、内線を用いた通信をするか指定できる。

#### 【0051】

回線接続名が「G3OP 1ch」の場合は、回線チャンネルch1にオプションボード213またはオプションボード215、回線チャンネルch2にオプションボード214、回線チャンネルch3にオプションボード215が装着されている。このようなオプション装着方式により、IFAX101は、回線チャンネル1chからのPSTNを用いた外線通信と、回線チャンネル2chからのLANを用いた内線通信と、回線チャンネルch3を用いたG3ファクシミリ通信が可能になる。また、この場合の中継依頼者からは、IFAX101に対して、回線チャンネルch1または回線チャンネルch3のどちらかを使用した外線通信（この場合は、中継依頼者は、回線チャンネルch1または回線チャンネル



ch3のどちらかを使用するか指定しない)をするか、内線通信をするか、回線チャンネルch1を用いて外線通信するか、回線チャンネルch3を用いて外線通信するか指定できる。

## 【0052】

回線接続名が「G3OP 2ch」の場合は、回線チャンネルch1にオプションボード213またはオプションボード215、回線チャンネルch2にオプションボード214、回線チャンネルch3および回線チャンネルch4にオプションボード215が装着されている。このようなオプション装着方式により、IFAX101は、回線チャンネル1chからのPSTNを用いた外線通信と、回線チャンネル2chからのLANを用いた内線通信と、回線チャンネルch3および回線チャンネルch4を用いたG3ファクシミリ通信が可能になる。また、この場合の中継依頼者からは、IFAX101に対して、回線チャンネルch1、回線チャンネルch3、または回線チャンネルch4のいずれかを使用した外線通信（この場合は、中継依頼者は、回線チャンネルch1、回線チャンネルch3、または回線チャンネルch4のいずれかを使用するか指定しない)をするか、内線通信をするか、回線チャンネルch1を用いて外線通信するか、回線チャンネルch3または回線チャンネルch4を用いて外線通信するか指定できる。

## 【0053】

回線接続名が「G3+G4 OP」の場合は、回線チャンネルch1にオプションボード213またはオプションボード215、回線チャンネルch2にオプションボード214、回線チャンネルch3にオプションボード215、回線チャンネルch4にオプションボード216が装着されている。このようなオプション装着方式により、IFAX101は、回線チャンネル1chからのPSTNを用いた外線通信と、回線チャンネル2chからのLANを用いた内線通信と、回線チャンネルch3を用いたG3ファクシミリ通信と、回線チャンネルch4を用いてG4ファクシミリ通信が可能になる。また、この場合の中継依頼者からは、IFAX101に対して、回線チャンネルch1、回線チャンネルch3、または回線チャンネルch4のいずれかを使用した外線通信（この場合は、中継

依頼者は、回線チャンネルc h 1または回線チャンネルc h 3を使用するか指定しない) をするか、内線通信をするか、回線チャンネルc h 1を用いて外線通信するか、回線チャンネルc h 3を用いて外線通信するか、回線チャンネルc h 4を用いてG 4ファクシミリ通信またはI S D Nを用いてG 3ファクシミリ通信をするか指定できる。

## 【0054】

回線接続名が「G 4 O P 1 c h」の場合は、回線チャンネルc h 1にオプションボード213またはオプションボード215、回線チャンネルc h 2にオプションボード214、回線チャンネルc h 3にオプションボード216が装着されている。このようなオプション装着方式により、I F A X 1 0 1は、回線チャンネル1 c hからのP S T Nを用いた外線通信と、回線チャンネル2 c hからのL A Nを用いた内線通信と、回線チャンネルc h 3を用いたG 4ファクシミリ通信が可能になる。また、この場合の中継依頼者からは、I F A X 1 0 1に対して、回線チャンネルc h 1を使用した外線通信をするか、内線通信をするか、回線チャンネルc h 3を用いてG 4ファクシミリ通信またはI S D Nを用いてG 3ファクシミリ通信をするか指定できる。

## 【0055】

回線接続名が「G 4 O P 2 c h」の場合は、回線チャンネルc h 1にオプションボード213またはオプションボード215、回線チャンネルc h 2にオプションボード214、回線チャンネルc h 3および回線チャンネル4 c hにオプションボード216が装着されている。このようなオプション装着方式により、I F A X 1 0 1は、回線チャンネル1 c hからのP S T Nを用いた外線通信と、回線チャンネル2 c hからのL A Nを用いた内線通信と、回線チャンネルc h 3または回線チャンネルc h 4を用いたG 4ファクシミリ通信が可能になる。また、この場合の中継依頼者からは、I F A X 1 0 1に対して、回線チャンネルc h 1を使用した外線通信をするか、内線通信をするか、回線チャンネルc h 3または回線チャンネル4を用いてG 4ファクシミリ通信（この場合は、中継依頼者は、回線チャンネルc h 3または回線チャンネルc h 4を使用するか指定しない）するか、回線チャンネルc h 3または回線チャンネル4を用いてI S D Nによる

G3ファクシミリ通信（この場合は、中継依頼者は、回線チャンネルc h 3または回線チャンネルc h 4を使用するか指定しない）するか、回線チャンネルc h 3を用いてG4ファクシミリ通信またはISDNを用いたG3ファクシミリ通信するか、回線チャンネルc h 4を用いてG4ファクシミリ通信またはISDNを用いてG3ファクシミリ通信をするか指定できる。

## 【0056】

このように、IFAX101は、各回線チャンネルに装着するオプションボードを切り替えることで、外線通信の際に経由する回線チャンネルを選択できる。これにより、IFAX101は、通信先のFAXの通信形態に応じて適切な、回線を選択して通信することができる。また、IFAX101は、複数の回線チャンネルに同じ形態の通信回線を接続することも可能なので、通信回線の混雑状況に応じて使用する回線チャンネルを適宜変更することで、回線チャンネルが混雑することが防止できる。

## 【0057】

上述したように、IFAX101は複数の回線を用いた通信が可能である。このため、IFAX101は、送られてきた電子メールをどの回線を使用して通信を行えば良いか認識できる必要がある。しかし、送られてきた電子メールをどの通信回線を用いて、他のFAXに転送すれば良いかは、中継依頼者にしかわからず、IFAX101ではわからない。よって、IFAX101は、中継依頼者からの回線選択情報により、使用する回線を選択できるようになっている。また、IFAX101の使用する回線はユーザーにより任意に設定できるので、この回線選択情報もユーザーにより任意に設定できる必要がある。

## 【0058】

また、従来よりIFAXは、中継依頼された電子メールが正規のユーザーからのものか第三者からのものか判断するために、中継許可するためのパスワードを用いて判断している。このため、従来よりIFAXには、パスワードを記憶する機能が設けられている。

## 【0059】

そこで、本IFAX101は、パスワードとこのパスワードに応じた使用回線

との組を格納し、回線選択情報としてパスワードを使用するようにした。これにより、中継依頼者が I F A X 1 0 1 にこの新たなパスワードを付加した電子メールを送付することで、中継依頼者側で I F A X 1 0 1 が使用する回線を指定できる。また、従来はパスワードとして使用していた情報を、回線選択情報とすることで、新たな情報を作成し、電子メールに添付する必要もない。

#### 【 0 0 6 0 】

また、I F A X 1 0 1 には、複数の回線が接続可能なので、この新たなパスワードは I F A X 1 0 1 に接続した回線数に応じて複数登録する必要がある。

#### 【 0 0 6 1 】

以下、I F A X 1 0 1 のパスワード登録時の動作について、図 5 を用いて説明する。

#### 【 0 0 6 2 】

まず、I F A X 1 0 1 は、パネル操作部 2 2 6 を監視し、パスワード登録を開始する指示があるか否かを判断する ( S T 5 0 1 ) 。 S T 5 0 1 において、I F A X 1 0 1 が、パスワード登録を開始するがあると判断すると、I F A X 1 0 1 は、L C D 2 2 4 に回線選択画面を表示する ( S T 5 0 2 ) 。回線選択画面には、図 4 に示す、回線接続名、オプションボード装着方式、および選択可能回線の情報が表示される。これにより、ユーザーが容易に選択できる回線種別を認識できるので、ユーザーは回線種別を容易に選択できる。

#### 【 0 0 6 3 】

次に、I F A X 1 0 1 は、登録入力キー 2 2 5 からの入力信号を監視し、ユーザーが回線種別を選択したか否かを判断する ( S T 5 0 3 ) 。そして、I F A X 1 0 1 は、ユーザーが回線種別を選択するまで、S T 5 0 2 、 S T 5 0 3 の処理をする。

#### 【 0 0 6 4 】

そして、S T 5 0 3 において、I F A X 1 0 1 に回線種別が入力されると、I F A X 1 0 1 は、次にユーザーが選択した回線種別に対するパスワードを入力するために表示を L C D 2 2 4 にする ( S T 5 0 4 ) 。ここで、回線種別とパスワードの例を図 6 を用いて示す。図 6 に示すように、パスワードから回線種別が想

像できるようにパスワードを登録することにより、ユーザーが電子メールを転送する際に回線種別にあったパスワードを容易に選択し、入力できる。

【0065】

次に、IFAX101は、パスワードが入力されたか判断する(ST505)。そして、ST505でIFAX101にパスワードが入力されると、IFAX101は選択した回線種別と入力したパスワードを情報格納エリア206に格納する(ST506)。次に、IFAXは全てのパスワードの入力が終了したか確認する表示する。そして、IFAX101は、登録入力キー225からの入力信号を監視し、ユーザーからパスワード登録が終了したことを示す入力があったか判断する(ST507)。

【0066】

そして、ST507において、IFAX101が全ての登録が終了したことを示す信号を検出すると、IFAX101はパスワード登録処理を終了する。一方、ST507においてIFAX101が登録を継続することを示す信号を検出すると、IFAX101はST502の処理に戻り、すべてのパスワード登録処理が終了するまでST502～ST507までの処理をする。

【0067】

以上説明したように、IFAX101は、ユーザーにより任意に接続された回線毎に、回線選択情報であるパスワードもユーザーにより任意に登録できる。これにより、ユーザーにより接続される回線が変更になっても、パスワードも新たな回線に合わせて任意に登録できる。よって、IFAX101は、あらゆる回線接続パターンに対してパスワードが設定できる。

【0068】

また、このようにして登録されたパスワードおよびパスワードに対する回線種別は、図7に示すようにパスワード情報として情報格納エリア206のパスワード格納部701に格納されている。図7は、上記実施の形態にかかる情報格納エリアの構成を示した図である。

【0069】

IFAX101は、送られてきた電子メールを解析し、パスワード格納部70

1 の情報と照合する。これにより、I F A X 1 0 1 は、パスワードに応じて適切な回線種別を選択し、電子メールを転送できる。

【0070】

また、電子メールのパスワードを解析した得た回線種別と電子メール転送先のダイヤル情報は、宛先情報毎に電子メールの宛先毎に通信予約情報として情報格納エリア206内の通信予約情報テーブル702に格納される。

【0071】

このように、パスワードに応じた回線種別も通信予約テーブル702に格納されるので、電子メール転送時にI F A X 1 0 1 がパスワードを解析して転送する必要がなくなる。よって、電子メール転送時のI F A X 1 0 1 の転送処理速度が速くなる。

【0072】

また、通信予約情報には、複数の宛先情報を格納することができる。これにより、一度のユーザー操作で、一つの電子メールを複数の宛先に自動的に送ることができる。

【0073】

以下、I F A X 1 0 1 の電子メール転送動作について図8を使用して詳細に説明する。図8は、上記実施の形態にかかるI F A X の電子メール転送動作のフロー図である。

【0074】

まず、図1に示すメールサーバ106が、他のメールサーバから送られてきた電子メールのヘッダ部の宛先フィールド[To:]を解析する。この電子メールがI F A X 1 0 1 宛てのものとすると、電子メールの[To:]の部分には、I F A X 1 0 1 宛ての電子メールであることを示す情報に、使用する回線種別情報を含んだパスワードと転送先のF A X のF A X 番号を挿入したものを記述されている。例えば、図9に示す受信した電子メールを例に挙げると、ヘッダ部の宛先フィールド[To:]には、I F A X 1 0 1 宛ての電子メールであることを示す情報であるメールアドレスである@ I F A X 0 1 . 〇〇 . x x . c o . j p に、使用する回線種別情報を含んだパスワードであるI S D N G 3 と転送先のF A X のF A X 番

号0334349191を挿入したものが記述されている。メールサーバ106が、電子メールの[To:]の部分を解析し、他のメールサーバから送られてきた電子メールがIFAX101宛ての電子メールかを判断することで、IFAX101に電子メールを送信するか判断する。

【0075】

このように、電子メールの[To:]の部分にIFAX101宛ての電子メールであることを示す情報を記載することで、メールサーバ106に複数のIFAXが接続されている形態であっても、メールサーバ106が電子メールを適切なIFAXに送信できる。

【0076】

そして、IFAX101は、図1に示すメールサーバ106から送信された電子メールを受信する(ST801)。ST801において、IFAX101が電子メールを受信すると、受信した電子メールをメモリ203の中の電子メール格納エリア227に格納する。そして、IFAX101は、電子メール格納エリア227に格納した電子メールの[To:]の部分を解析し、電子メール中継転送用の回線種別を指定するパスワード(図9の例では、ISDNG3)を抽出し、パスワードがあるか否かを判断する(ST802)。

【0077】

そして、ST802において、IFAX101が受信した電子メールにパスワードがあると判断すると、IFAX101は、抽出したパスワードがパスワード格納部701に記憶されているか判断する(ST803)。

【0078】

そして、ST803において、IFAX101が受信した電子メールのパスワードかパスワード格納部701に無いと判断した場合は、IFAX101はパスワードが不一致のため受信拒否する処理をし(ST804)、中継依頼先に中継依頼した電子メールはパスワード不一致であるため転送できない旨を通知する(ST805)。

【0079】

これにより、中継依頼者がパスワードが適切でないために電子メールが転送さ

れないことがわかるので、中継依頼者はパスワードを再確認するなどして適切なパスワードを入力後、再度電子メールの中継依頼ができる。

#### 【0080】

一方、ST803において、IFAX101が受信した電子メールのパスワードかパスワード格納部701にあると判断した場合は、電子メールの[To:]の部分を解析し、転送先のダイヤル情報（図9の例では、0334341919）を解析すると共に、パスワード格納部701を参照し、回線種別を検出する（ST806）。そして、IFAX101は、ST806で得たダイヤル情報と回線種別を通信予約テーブルに登録する（ST807）。

#### 【0081】

次に、IFAX101は、受信した電子メールに別のアドレスがあるか調べ（ST808）、全てのアドレスに対して、ST802以下の処理をする。そして、全てのアドレスに対してST802以下の処理が終了すると、受信した電子メールをテキスト部とTIFFファイル部に展開する（ST809）。そして、テキスト部をビットマップとして、添付ファイル部のTIFF形式のファイルから画情報のMHデータを抜き出すことで、電子メールデータをファクシミリデータに変換する（ST810）。そして、ファクシミリデータを通信予約テーブルに登録されたダイヤル情報を持つFAXに転送する（ST811）。

#### 【0082】

このようにして、中継依頼者がした回線を用いて電子メールの画情報を他のFAXに転送することができる。

#### 【0083】

また、ST802において、IFAX101が、受信した電子メールにパスワードが無いと判断すると、この電子メールにダイヤル情報があるか解析する（ST812）。そして、ST812において、IFAX101がダイヤル情報が無いと判断した場合は、この電子メールは、中継依頼された電子メールではなく、IFAX101宛てのFAXであるので、プリンタ207によりこの電子メールの画情報をプリントアウトする（ST813）。一方、ST812において、IFAX101がダイヤル情報があると判断した場合は、この電子メールは適切な



ものではないので、I F A X 1 0 1 は、この電子メールには中継依頼先にパスワードが無いので転送できない旨を通知し（S T 8 1 4）、処理を終了する。

【 0 0 8 4 】

このように、I F A X 1 0 1 は、受信した電子メールが中継依頼された電子メールか、自分宛ての電子メールか確実に判断できる。そして、I F A X 1 0 1 は、受信した電子メールが自分宛ての電子メールの場合はプリントアウトすることで適切に処理できる。

【 0 0 8 5 】

以上説明したように、上記実施の形態によれば、複数の回線を有するネットワークファクシミリ装置であっても、中継依頼された電子メールに付与されたパスワードを解析することで使用する回線種別を決定できるので、適切な回線を使用して電子メールの画情報を転送できる。

【 0 0 8 6 】

また、上記実施の形態によれば、P S T N回線とI S D N回線とをつなぐことができるので、G 1 ファクシミリからG 4 ファクシミリのすべての種類のファクシミリに対してファクシミリ通信ができるので、すべての種類のファクシミリ装置に電子メールの画情報の転送ができる。

【 0 0 8 7 】

なお、上記実施の形態では、4つの回線が接続できるようになっているが、4つでなくても、複数の回線が接続された形態であれば良い。

【 0 0 8 8 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、中継依頼された電子メールに含まれた画情報をファクシミリ送信するのに使用する回線を中継依頼された電子メールに含まれた回線選択情報に従って選択できるので、中継依頼された電子メールを転送する際に、適切な回線を選択して電子メールを転送できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施の形態にかかるインターネットファクシミリ装置が動作するネ

ネットワーク・システムを示す概念図

【図 2】

上記実施の形態にかかる I F A X のハードウェアを示すブロック図

【図 3】

上記実施の形態にかかる C P U の機能ブロック図

【図 4】

上記実施の形態にかかる I F A X の回線接続名とオプションボード装着方式と  
選択可能回線との関係を示した図

【図 5】

上記実施の形態にかかる I F A X のパスワード登録時の動作フロー図

【図 6】

上記実施の形態にかかる回線種別とパスワードの例を示した図

【図 7】

上記実施の形態にかかる情報格納エリアの構成を示した図

【図 8】

上記実施の形態にかかる I F A X の電子メール転送動作のフロー図

【図 9】

上記実施の形態にかかる受信した電子メールを示した図

【符号の説明】

101、108 I F A X

102、112 L A N

104 P S T N

105 I S D N

106、110 メールサーバ

107、113 P C

202 C P U

203 メモリ

205 画情報格納エリア


206 情報格納エリア

209～212 コネクタ  
213～216 オプションボード  
217 モデム  
218、221 NCU  
220 G3モデム  
222 ISDN I/F  
223 DSU  
227 電子メール格納エリア  
701 パスワード格納部  
702 通信予約情報テーブル


【書類名】

図面

【図 1】

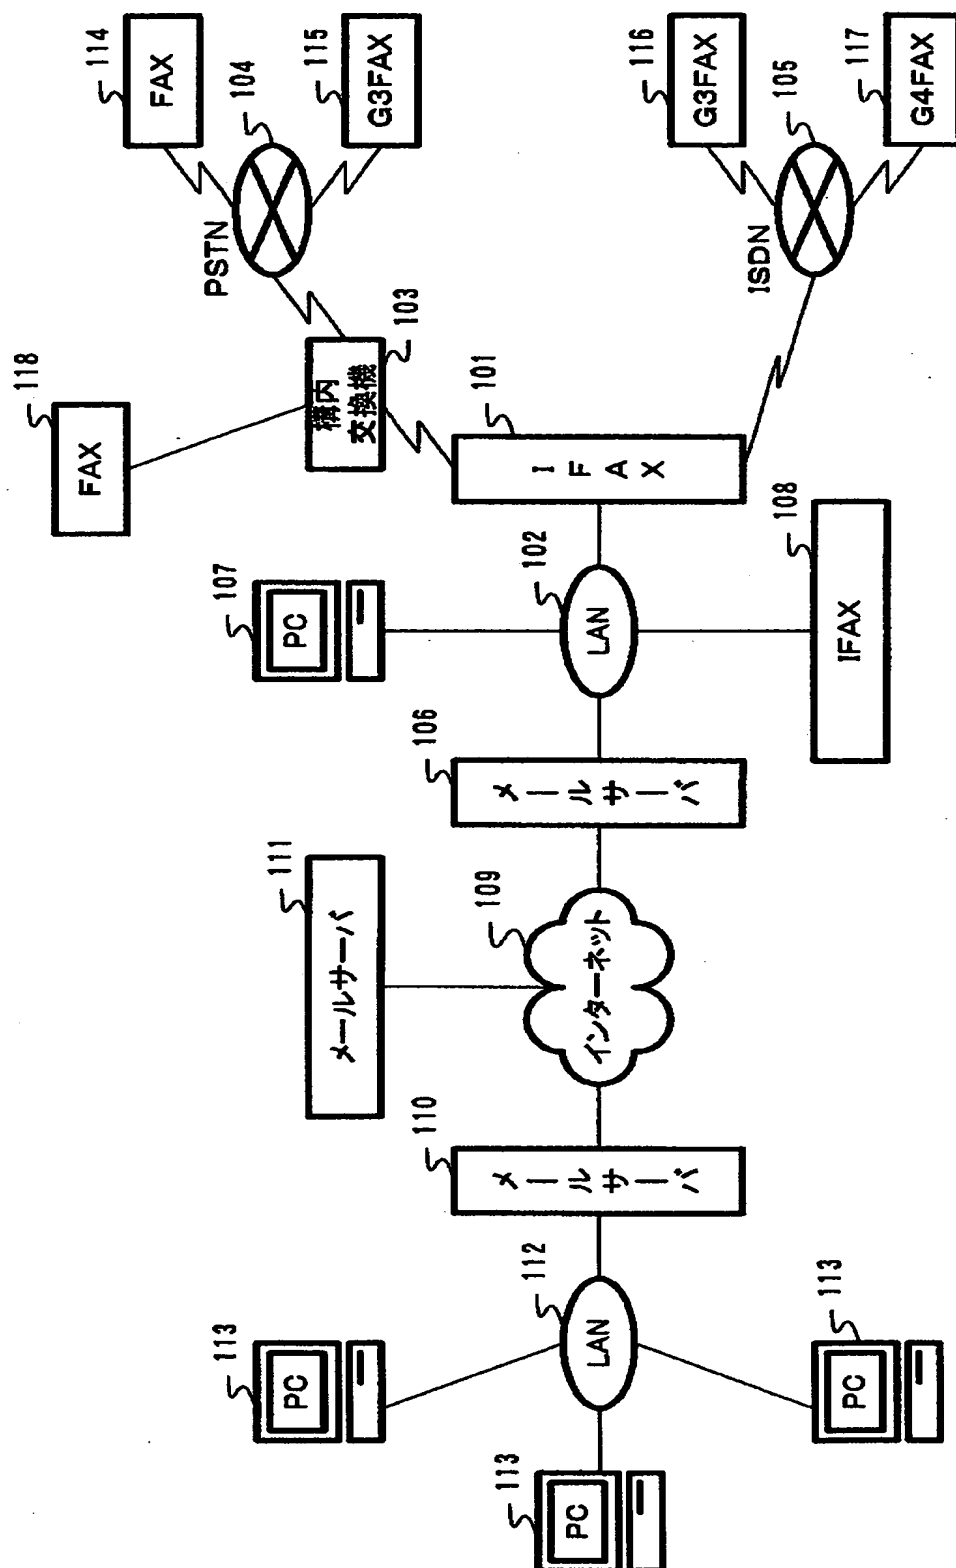


【図 2】

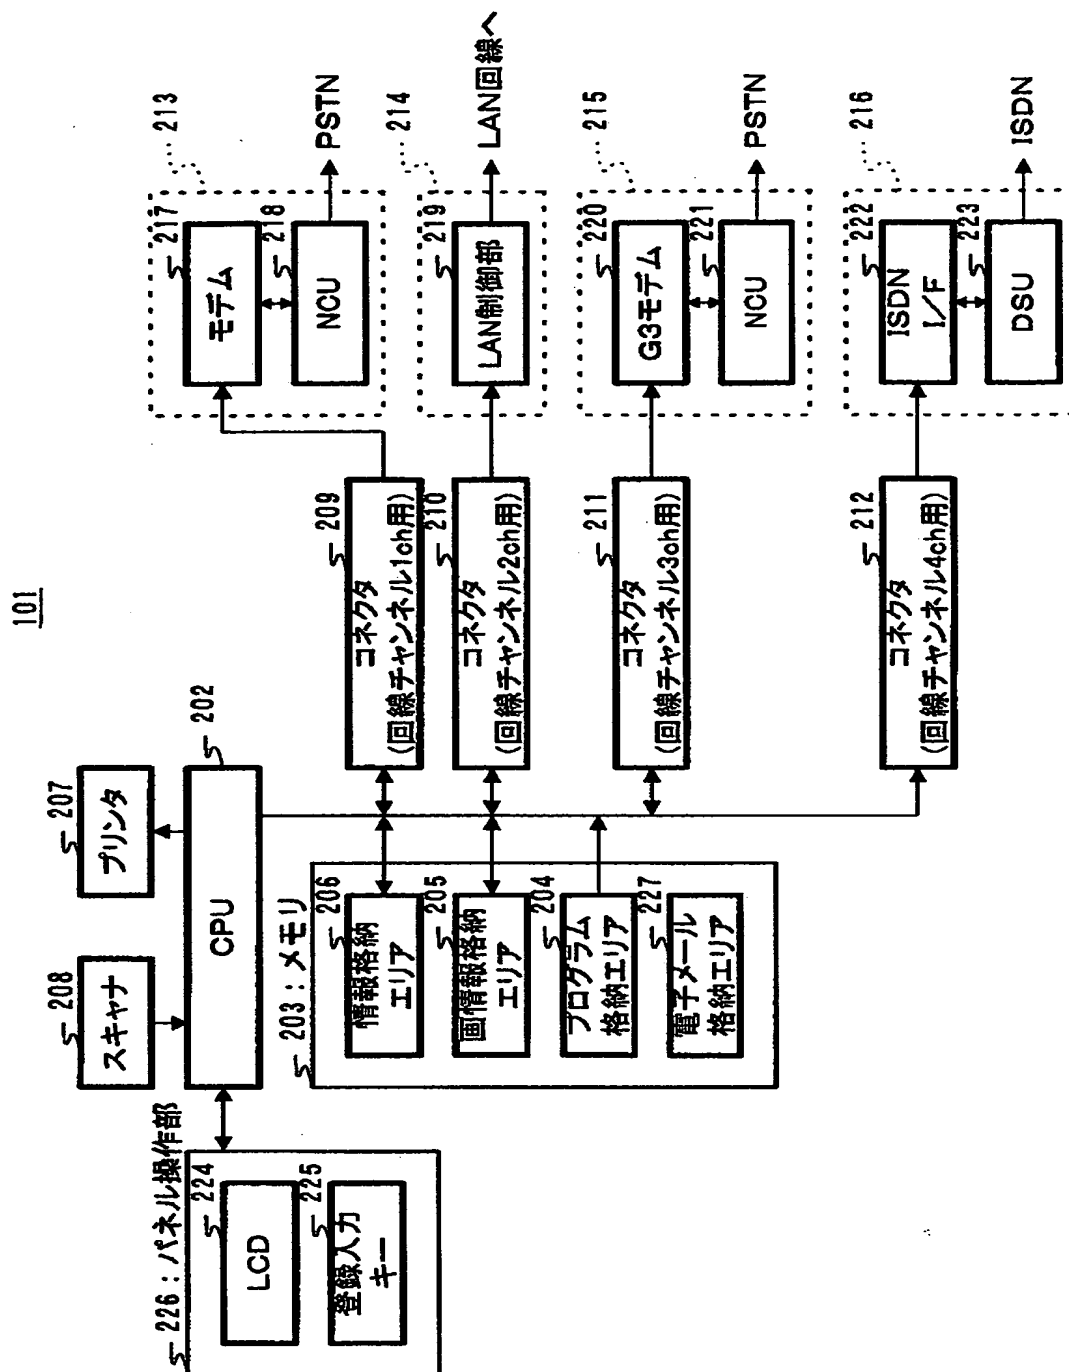

【図 3】


202

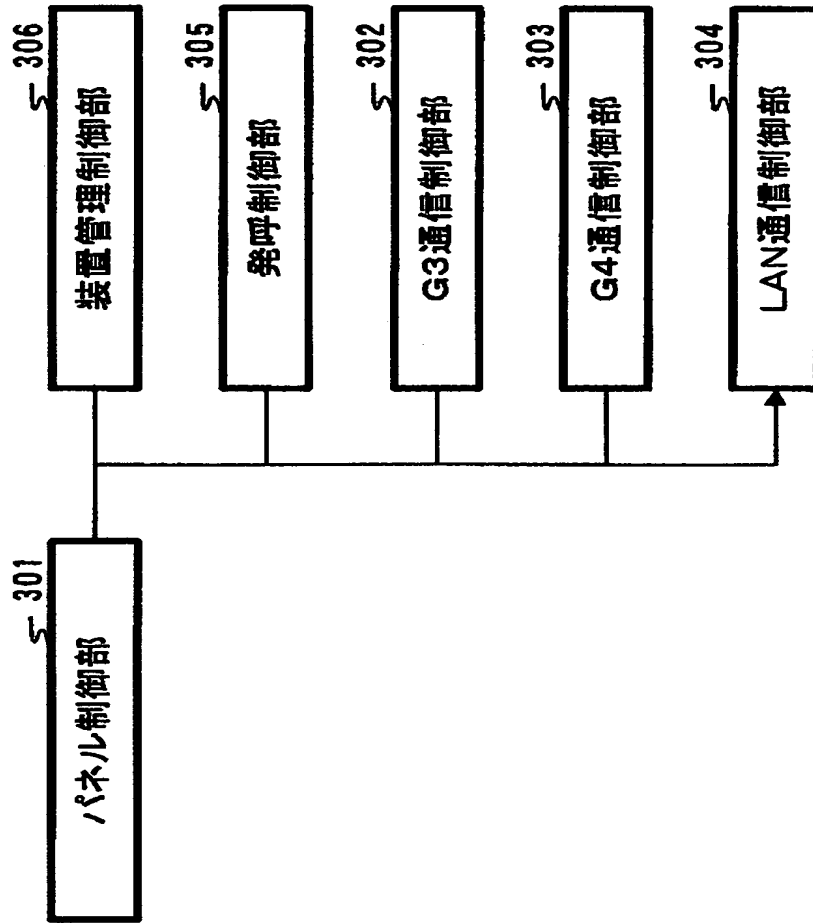

【図 4】

回線接続名	オプションボード装着方式(ch1以外)	選択可能回線
標準	ch2 LAN	外線(ch1)、内線(ch2)
G3 OP 1ch	ch2 LAN, ch3 G3	外線(ch1or ch3)、内線、外線1(ch1)、外線3(ch3)
G3 OP 2ch	ch2 LAN, ch3/ch4 G3	外線(ch1or ch3)、内線、外線1、外線3、外線4(ch4)
G3+G4 OP	ch2 LAN, ch3 G3, ch4 G4	外線(ch1or ch3)、内線、外線1、外線3、G4、G3(ISDN)
G4 OP 1ch	ch2 LAN, ch3 G4	外線(ch1)、内線、G4、G3(I)
G4 OP 2ch	ch2 LAN, ch3/ch4 G4	外線(ch1)、内線、G4、G3(I)、G4(ch3)、G3(I, ch3)、G4(ch4)、G3(I, ch4)

【図 5】

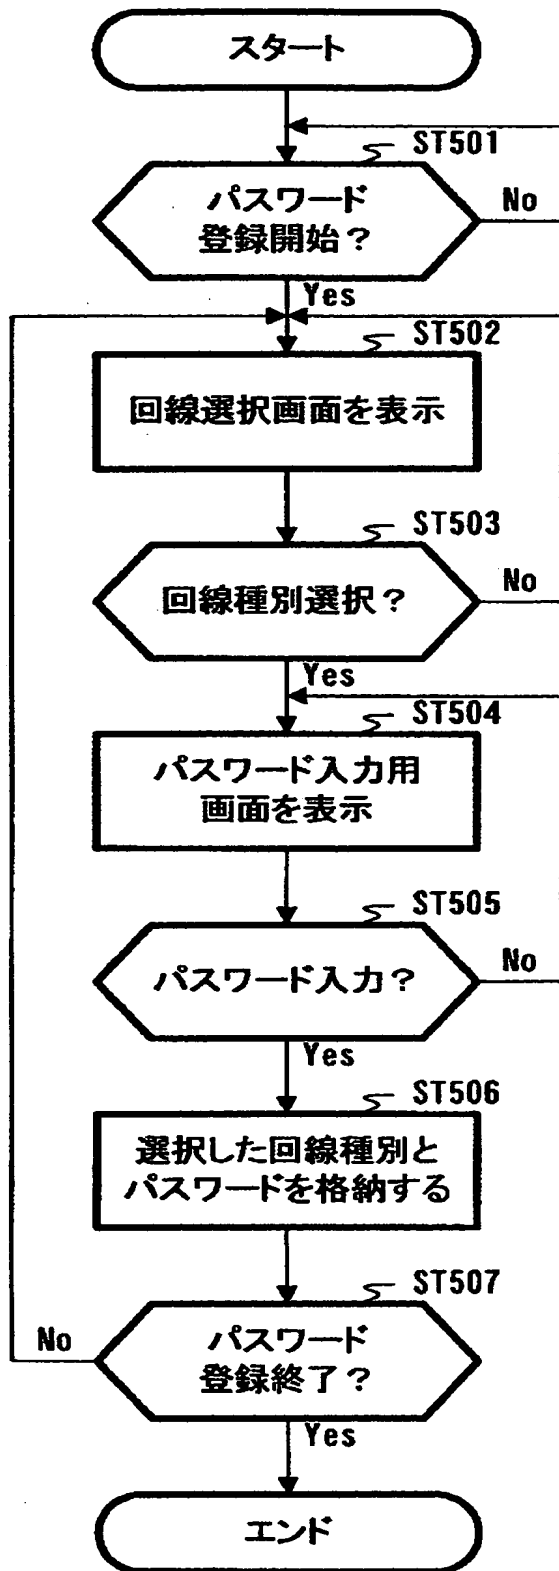




【図 6】


パスワード	回線種別
PSTN	外線
PSTN 1	外線 1
PSTN 3	外線 3
PSTN 4	外線 4
ISDN G3	G3(I)
ISDN 3 G3	G3(I, ch3)
ISDN 4 G3	G3(I, ch4)
ISDN G4	G4
ISDN 3 G4	G4(ch3)
ISDN 4 G4	G4(ch4)

【図 7】

206 : 情報格納エリア

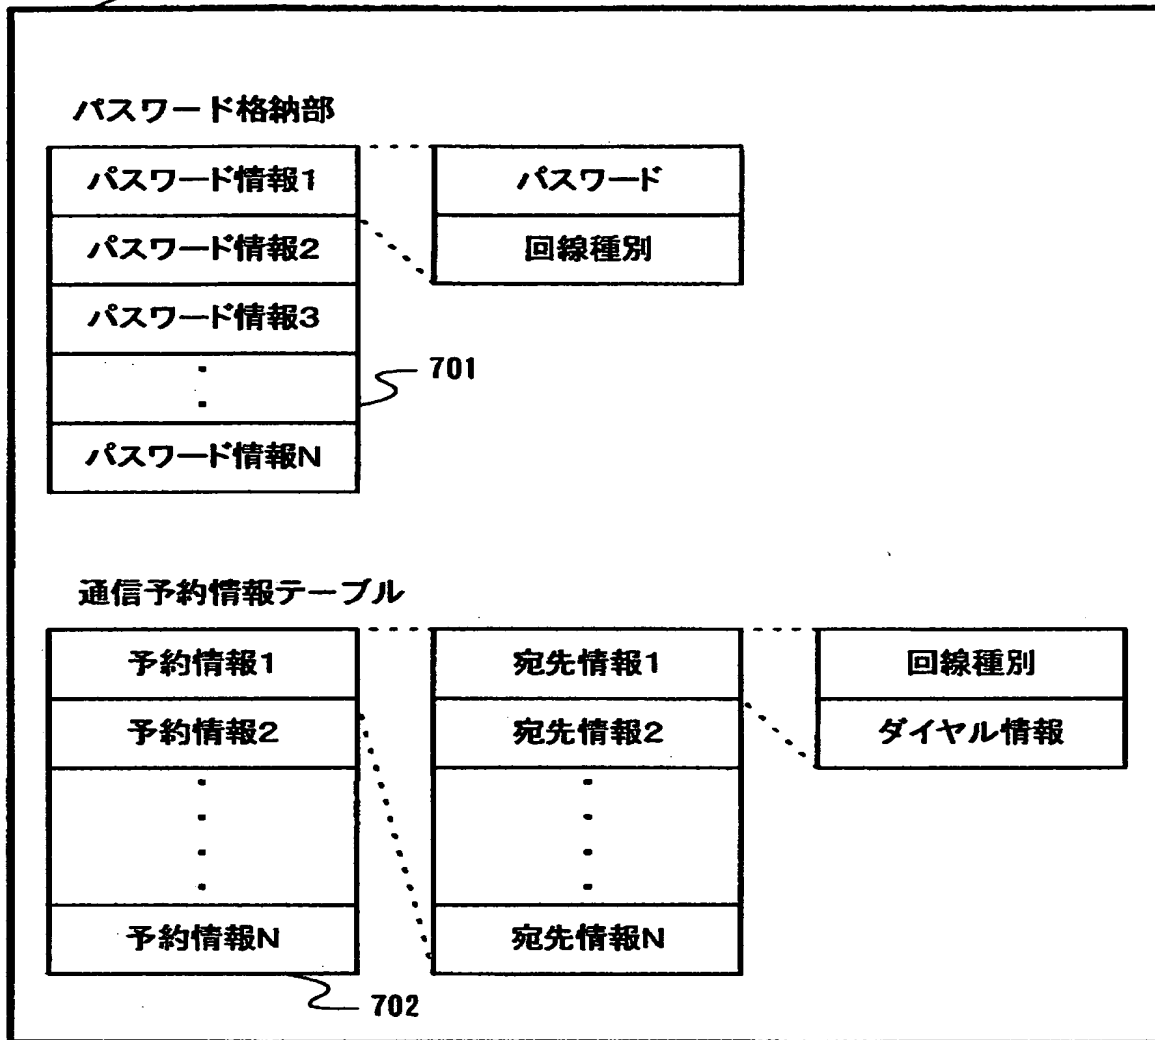

【図 8】

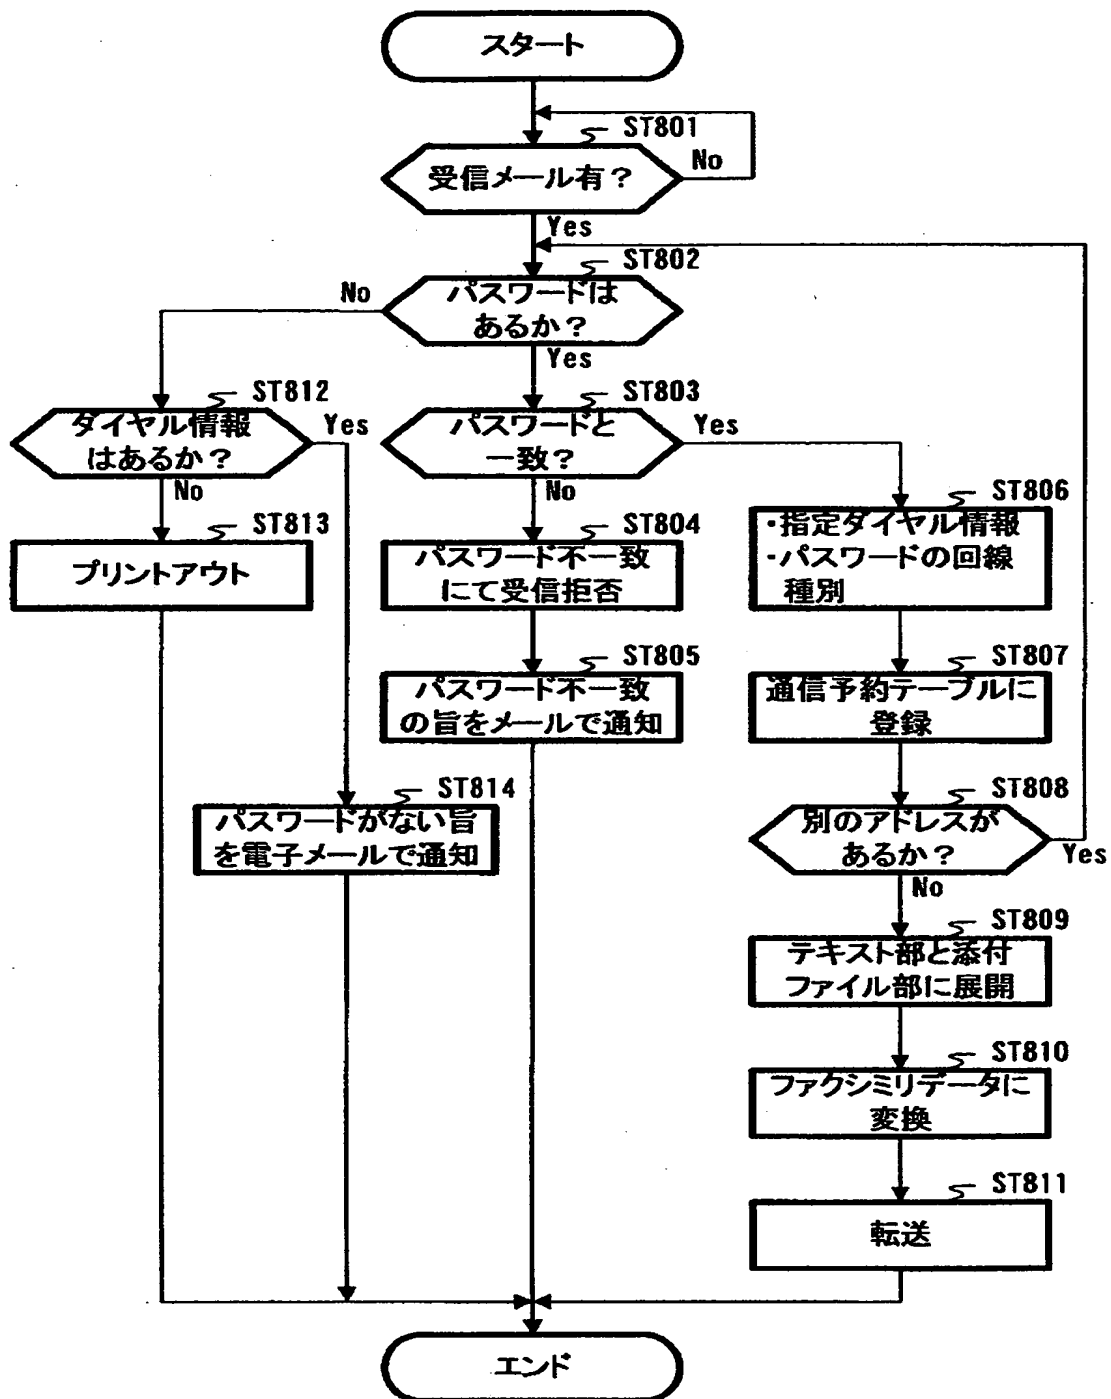

【図9】

受信メール

To: ISDNG3#0334349191@IFAX01.OO.XX.co.jp

From: □□.△△.co.jp

subject: 中継依頼

文章データ(テキスト)

添付ファイルデータ

【書類名】                      要約書

【要約】

【課題】                      中継依頼された電子メールの画情報を転送する際に、適切な回線を選択して電子メールの画情報を転送できるネットワークファクシミリ装置および回線選択方法を提供すること。

【解決手段】                  本発明は、中継依頼された電子メールに含まれた画情報をファクシミリ送信するのに使用する回線の中継依頼された電子メールに含まれた回線選択情報に従って選択するようにしたものである。

【選択図】                      図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000187736]

1. 変更年月日	1998年 4月13日
[変更理由]	名称変更
住 所	東京都目黒区下目黒2丁目3番8号
氏 名	松下電送システム株式会社